


Double Pitch Roller Chain Style - "C" (with Straight Plates)

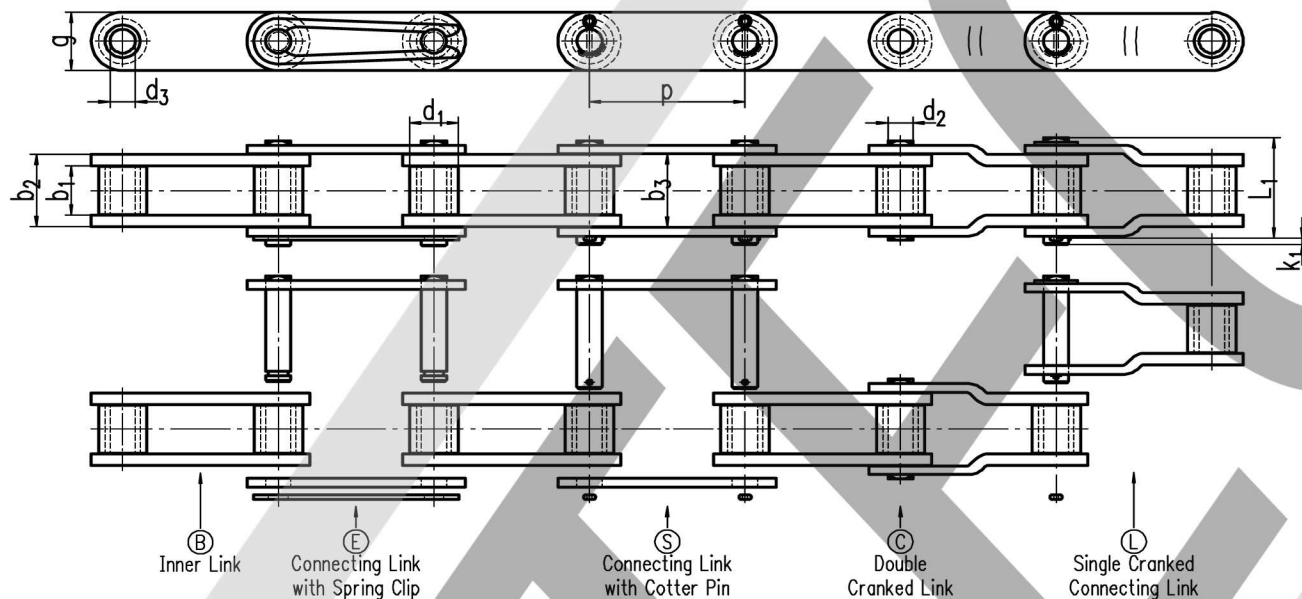

DIN	p	b ₁ min. [mm]	b ₂ max. [mm]	b ₃ min. [mm]	d ₁ max. [mm]	d ₂ max. [mm]	d ₃ min. [mm]	g max. [mm]	K ₁ max. [mm]	L ₁ max. [mm]	Breaking Load [N]	Weight kg/m
C2040	25,4	7,85	11,15	11,28	7,95	3,96	4,01	12	3,9	17,8	14.100	0,42
C2040H	25,4	7,85	-	-	7,95	3,96	4,01	12	-	18,8	14.100	0,65
C2050	31,75	9,4	13,8	13,93	10,16	5,08	5,13	15	4,1	21,8	22.200	0,7
C2050H	NO STANDARD											
C2060	38,1	12,57	17,7	17,85	11,91	5,94	5,99	18	4,6	26,9	31.800	1
C2060H	38,1	12,57	18,7	-	11,91	5,94	5,99	18	3	29	38.000	1,6
C2080	50,8	15,75	22,5	22,7	15,88	7,92	7,98	24,1	5,4	33,5	56.700	1,7
C2080H	50,8	15,75	23,9	-	15,88	7,92	7,98	24,1	3	36,5	66.000	2,4
C2100	63,5	18,9	27,4	27,6	19,05	9,53	9,59	30,1	6,1	41,1	88.500	2,55
C2100H	63,5	18,9	29	-	19,05	9,53	9,59	30,1	3,5	44	109.000	3,6
C2120	76,2	25,22	35,3	35,6	22,23	11,1	11,17	36,2	6,6	50,8	127.000	3,5
C2120H	76,2	25,22	37,4	-	22,23	11,1	11,17	36,2	3,6	53,8	154.000	5,3